Asse S quadro e rettangolare
suspension **up & down**
Pag. 524 - 529

Asse floor
suspension **up & down**
Pag. 530

Aura S
suspension **up & down**
Pag. 532 - 538

Aura S verticale, multi Aura
suspension **up & down**
Pag. 540 - 544

Aura W
wall **up & down**
Pag. 546

Aura track verticale
track **up & down**
Pag. 548

Pendel
suspension
Pag. 550

Zero - Mario
suspension
Pag. 552

Glicine S
suspension
Pag. 553

Orchidea S
suspension
Pag. 554

Ibisco S - Calla S
suspension
Pag. 554

Gerbera S
suspension
Pag. 555

Hemisphere S
suspension
Pag. 555

Agave C - Diphylleia S
suspension
Pag. 556

Girasole coordinated
ceiling, Wall, Floor, Table
Pag. 557

FLEX applique Black - Baby
wall
Pag. 561

Giacinto - Ego
wall, ceiling
Pag. 562



Buddleja - Monkshood -Lavanda
floor - table
Pag. 563



Nandina F - Aloe F
floor
Pag. 564

Arcobaleno F
floor
Pag. 564



Photos F
floor
Pag. 565

Smart, Alocasia
floor, table
Pag. 565

LED Po, LED Tevere lanterna
table
Pag. 566

LED Reno, LED Piave
floor, table
Pag. 567

Vetro Palla S
suspension
Pag. 568

Jodie S - Glass
suspension
Pag. 569

Jeri S - Glass
suspension
Pag. 572

Aki - Cupo - Font - Ariete Q
wall
Pag. 574

Font - Ariete Quadro
wall
Pag. 575

Ariete tondo
wall, ceiling
Pag. 576

Vittoria, Fatua
table
Pag. 578

Specchio serie
wall
Pag. 579

Asse

UGR<17

CRI 90

DIMMABLE DALI 2 PUSH

a richiesta
on request

Lampade coordinate di design a LED, a sospensione e piantana dalla forma quadrata con doppia emissione luminosa diffusa, diffusore in policarbonato opale (down) e luce piena (up), alimentatore ON/OFF a bordo e interruttore con doppio pulsante sulla piantana incluso. Il corpo in alluminio estruso è disponibile quadrata o rettangolare equipaggiato con LED SMD integrati, compatibili con interruttore dimmer e cavi regolabili in altezza. Questa soluzione è perfetta per ambienti residenziali, commerciali e ricettivi e si adatta, in particolare, ad ampi spazi portando una luce innovativa che colpisce al primo sguardo.
Emissione diretta: con diffusore ottica diffondente opale ad alta trasmittanza.
Emissione indiretta: con diffusore trasparente.
Cri: 90.
Colore Asse quadro e rettangolare S : 2 colori disponibili bianco lucido RAL 9010, nero opaco RAL 9005, colore a richiesta Bronzo RAL8028.
Colore Asse Floor : 2 colori disponibili nero opaco RAL 9005, Bronzo RAL8028.
Comando: con normale interruttore ON-OFF (2 fili + terra).
DIM DALI 2 PUSH (4 fili + terra) .
Temperatura di colore: colorazione bianco caldo 2700K, bianco caldo 3000K e bianco neutro 4000K.
Ugr: UGR ≤17.

Coordinated LED design lamps, pendant and floor lamp with a square shape with double diffused light emission, opal polycarbonate diffuser (down) and full light (up), ON/OFF power supply on board and switch with double button on the floor lamp included. The extruded aluminum body is available square or rectangular equipped with integrated SMD LEDs, compatible with dimmer switch and height-adjustable cables. This solution is perfect for residential, commercial and hospitality environments and is particularly suitable for large spaces bringing an innovative light that strikes at first glance.
Direct emission: with high transmittance opal diffusing optic diffuser.
Indirect emission: with transparent diffuser.
Cri: 90
Square and rectangular color Asse S: 2 colors available glossy white RAL 9010, matt black RAL 9005, color on request Bronze RAL8028.
Asse floor color: 2 colors available matt black RAL 9005, Bronze RAL8028.
Control: with normal ON-OFF switch (2 wires + earth).
DIM DALI 2 PUSH (4 wires + earth).
Colour temperature: standard color white 3000K on request warm white 2700K and neutral white 4000K.
Ugr: UGR ≤17.

Versioni Bluetooth a richiesta
Bluetooth version on request

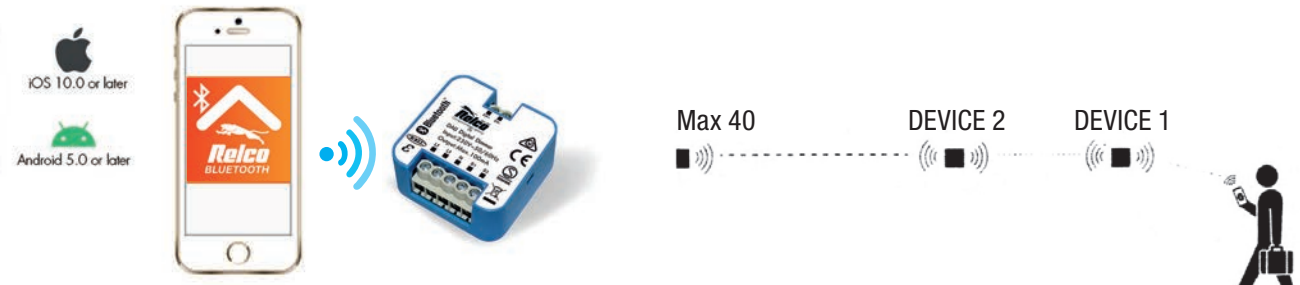

APP
proprietaria Relco.
Relco proprietary APP.

DIMBTDA
Varialuce/*Dimmer*
Bluetooth DALI 2

Ecosistema Bluetooth DALI2 in grado di controllare fino a 40 driver DALI.
Con rete wireless Bluetooth mesh 5.0 rende la comunicazione tra apparecchi molto più semplice senza un lungo cablaggio, che alla fine consente di risparmiare sui costi progetti (specialmente per progetti di aggiornamento retrofit).
La configurazione e la messa in servizio del dispositivo possono essere eseguite tramite app proprietaria Relco.

Ecosystem Bluetooth DALI2 is able to control up to 40 LED drivers.
The Bluetooth mesh 5.0 wireless network greatly simplifies communication between the devices without long wires, ultimately saving on design costs (especially for retrofit update projects).
The device can be configured and put into service using the Relco proprietary app.

Asse quadro S
Up & Down

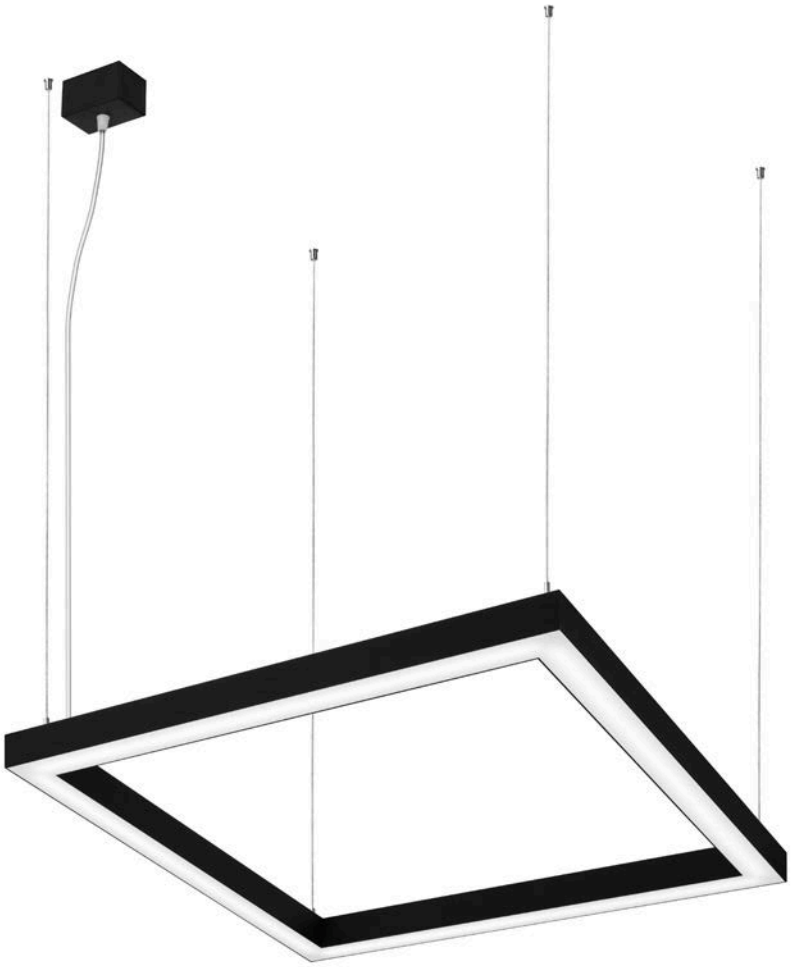

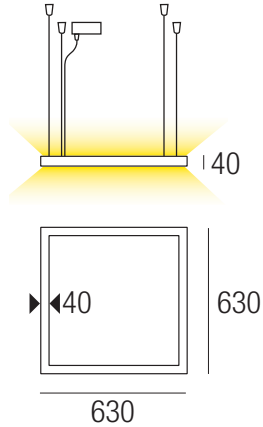

Ottica diffondente
Diffusing optics



Asse quadro S **Up & Down**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7620QU-27KB	7620QU-27KBDA
	7620QU-27KN	7620QU-27KNDA
	Custom	Custom
Sorgente Source		LED
Potenza Total power		DOWN 32W UP 17W
Temperatura di colore Color temperature		**2700K**
Flusso luminoso max. Lighting output max.		DOWN 2400 lm UP 1938 lm
Peso kg weight kg		1,7
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max		2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse quadro S **Up & Down**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7620QU-3KB	7620QU-3KBDA
	7620QU-3KN	7620QU-3KNDA
	Custom	Custom
Sorgente Source		LED
Potenza Total power		DOWN 32W UP 17W
Temperatura di colore Color temperature		**3000K**
Flusso luminoso max. Lighting output max.		DOWN 2400 lm UP 1938 lm
Peso kg weight kg		1,7
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max		2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse quadro S **Up & Down**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7620QU-4KB	7620QU-4KBDA
	7620QU-4KN	7620QU-4KNDA
	Custom	Custom
Sorgente Source		LED
Potenza Total power		DOWN 32W UP 17W
Temperatura di colore Color temperature		**4000K**
Flusso luminoso max. Lighting output max.		DOWN 2400 lm UP 1938 lm
Peso kg weight kg		1,7
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max		2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse rettangolare S
Up & Down

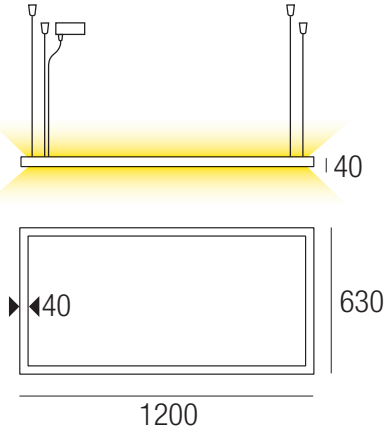

Ottica diffondente
Diffusing optics



Asse rettangolare S **Up & Down**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7620RE-27KB	7620RE-27KBDA
	7620RE-27KN	7620RE-27KNDA
	Custom	Custom
Sorgente Source		LED
Potenza Total power		DOWN 40W UP 30W
Temperatura di colore Color temperature		2700K
Flusso luminoso max. Lighting output max.		DOWN 3000 lm UP 3420 lm
Peso kg weight kg		1,7
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max		2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse rettangolare **Up & Down**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7620RE-3KB	7620RE-3KBDA
	7620RE-3KN	7620RE-3KNDA
	Custom	Custom
Sorgente Source		LED
Potenza Total power		DOWN 40W UP 30W
Temperatura di colore Color temperature		3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.		DOWN 3000 lm UP 3420 lm
Peso kg weight kg		1,7
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max		2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse rettangolare **Up & Down**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7620RE-4KB	7620RE-4KBDA
	7620RE-4KN	7620RE-4KNDA
	Custom	Custom
Sorgente Source		LED
Potenza Total power		DOWN 40W UP 30W
Temperatura di colore Color temperature		4000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.		DOWN 3000 lm UP 3420 lm
Peso kg weight kg		1,7
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max		2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse Floor
Front & Back

Diffusore retro trasparente
Transparent back diffuser



Diffusore fronte Opale
Front diffuser Opal

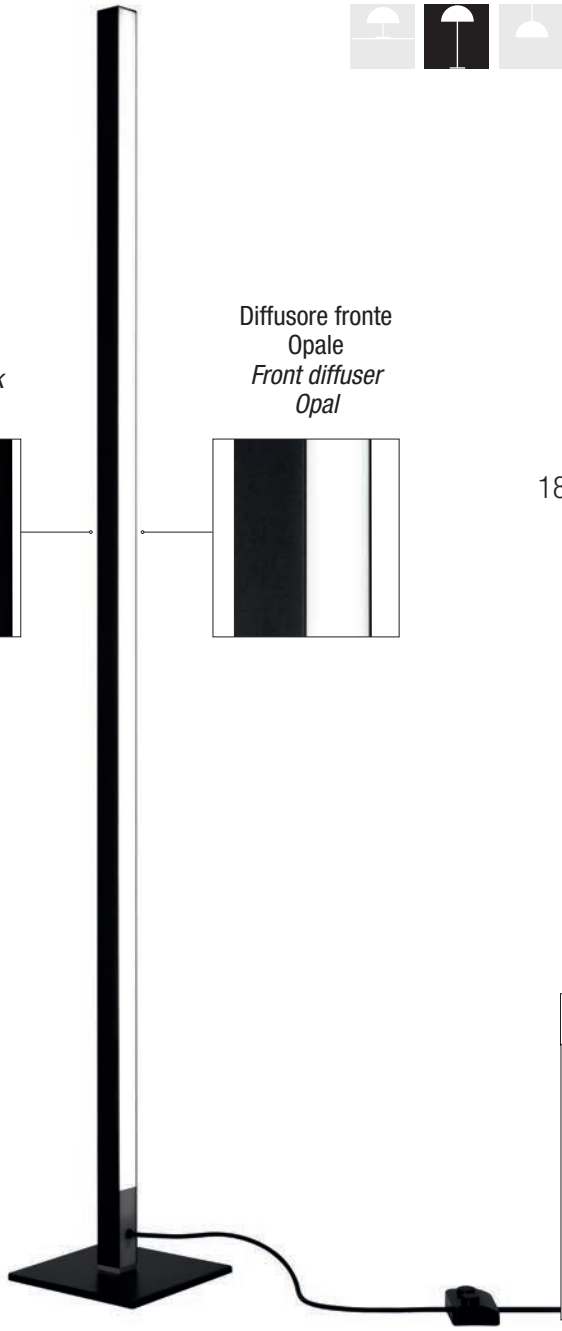

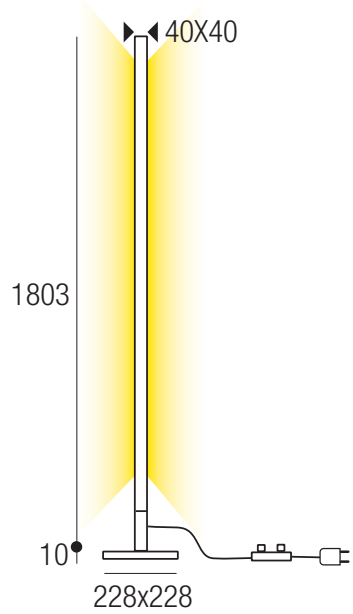

Interruttore con doppio cursore per accensioni separate.
Double slider switch for separate switches.

Ottica diffondente
Diffusing optics



Asse Floor **Front & Back**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7620PI-27KBR	7620PI-27KBDA
	7620PI-27KN	7620PI-27KNDA
Sorgente Source		LED
Potenza Total power		FRONT 30W BACK 42W
Temperatura di colore Color temperature		2700K
Flusso luminoso max. Lighting output max.		FRONT 2250 lm BACK 4790 lm
Peso kg weight kg		3

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse Floor **Front & Back**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7620PI-30KBR	7620PI-30KBDA
	7620PI-30KN	7620PI-30KNDA
Sorgente Source		LED
Potenza Total power		FRONT 30W BACK 42W
Temperatura di colore Color temperature		3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.		FRONT 2250 lm BACK 4790 lm
Peso kg weight kg		3

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Asse Floor **Front & Back**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7620PI-40KBR	7620PI-40KBDA
	7620PI-40KN	7620PI-40KNDA
Sorgente Source		LED
Potenza Total power		FRONT 30W BACK 42W
Temperatura di colore Color temperature		4000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.		FRONT 2250 lm BACK 4790 lm
Peso kg weight kg		3

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

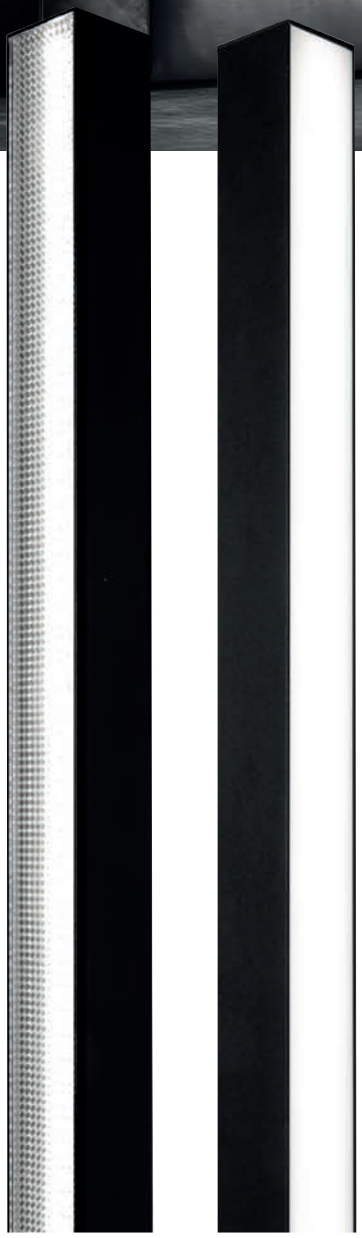

Diffusore opale acceso, retro trasparente acceso
Opal diffuser ON - backside transparent ON

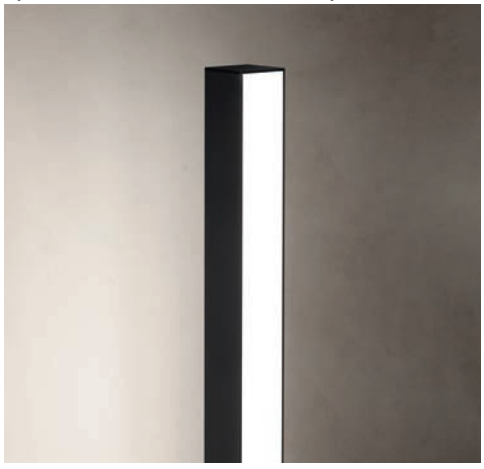

Diffusore opale acceso, retro trasparente spento
Opal diffuser ON - backside transparent OFF

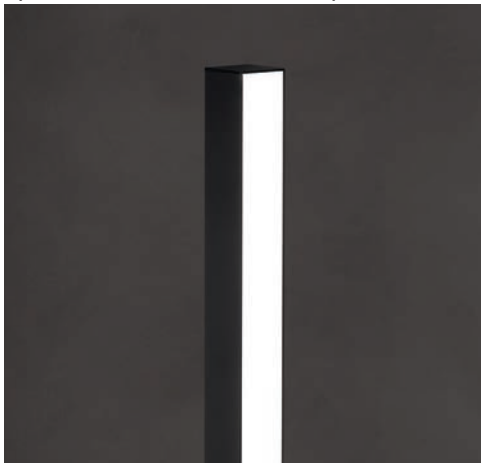

Retro trasparente acceso - diffusore opale acceso
Backside transparent ON - Opal diffuser ON

Retro trasparente acceso - diffusore opale spento
Backside transparent ON - Opal diffuser OFF

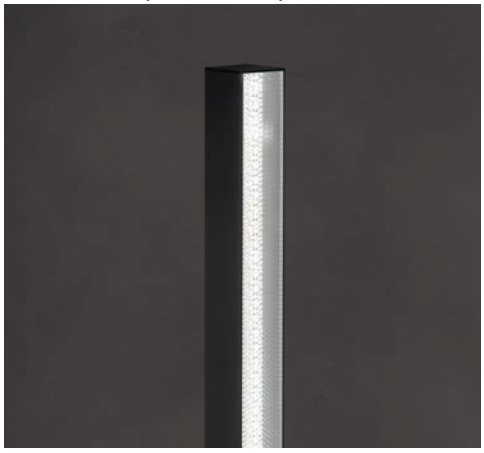

Aura

Design: Giancarlo Tintori

UGR<17

CRI 90

DIMMABLE DALI 2 PUSH

Cerchi luminosi dalle linee essenziali a doppia emissione a sviluppo orizzontale declinati in versione verticale e a cascata grazie ai rosoni studiati per alimentare multilampade, il tutto abbinabile ad una elegante versione a parete disponibile in due misure.
Estremamente versatile può esistere in sospensioni singole o in composizioni a varie altezze a creare effetti scenografici.
Ideali per ambienti residenziali, uffici e spazi pubblici, realizzati con anelli in alluminio equipaggiati con LED SMD integrati, compatibili con interruttore dimmer e cavi regolabili in altezza.
Emissione: diretta, indiretta o entrambe le emissioni.
Diffusori in gomma ai siliconi; ottica diffondente opale ad alta trasmittanza.
Cri: 90
Colore: 4 colori disponibili bianco lucido RAL 9010, nero opaco RAL 9005, grigio RAL9006, oro satinato, Bronzo RAL8028.
Comando: con normale interruttore ON-OFF (2 fili + terra).
DIM DALI 2 PUSH (4 fili + terra) .
Temperatura di colore: colorazione standard bianco 3000K a richiesta bianco caldo 2700K e bianco neutro 4000K.
Ugr: UGR ≤17.

Luminous circles with essential lines with double emission and horizontal development available in vertical and cascade versions thanks to the rosettes designed to power multiple lamps, all combined with an elegant wall version in two sizes.
Extremely versatile, it can exist in single suspensions or in compositions at various heights to create scenographic effects.
Ideal for residential environments, offices and public spaces, made with aluminum rings equipped with integrated SMD LEDs, compatible with dimmer switch and height-adjustable cables.
Emission: direct, indirect or both emissions.
Silicone rubber diffusers; opal diffusing optic with high transmittance.
Cri: 90
Colour: 5 colours available: Polished white RAL 9010, opal black RAL 9005, grey RAL9006, satin gold, Bronze RAL8028.
Control: with normal ON-OFF switch (2 wires + earth).
DIM DALI 2 PUSH (4 wires + earth).
Colour temperature: standard color white 3000K on request warm white 2700K and neutral white 4000K.
Ugr: UGR ≤17.

Versioni Bluetooth a richiesta
Bluetooth version on request

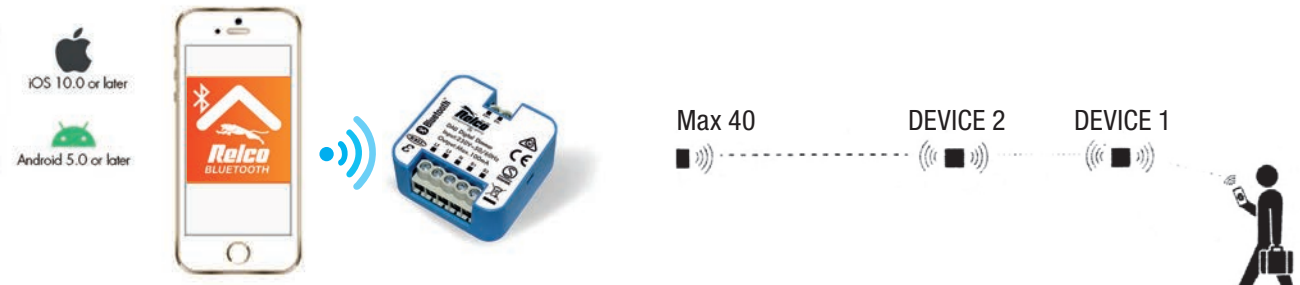

APP
proprietaria Relco.
Relco proprietary APP.

DIMBTDA
Varialuce/*Dimmer*
Bluetooth DALI 2

Ecosistema Bluetooth DALI2 in grado di controllare fino a 40 driver DALI.
Con rete wireless Bluetooth mesh 5.0 rende la comunicazione tra apparecchi molto più semplice senza un lungo cablaggio, che alla fine consente di risparmiare sui costi progetti (specialmente per progetti di aggiornamento retrofit).
La configurazione e la messa in servizio del dispositivo possono essere eseguite tramite app proprietaria Relco.

Ecosystem Bluetooth DALI2 is able to control up to 40 LED drivers.
The Bluetooth mesh 5.0 wireless network greatly simplifies communication between the devices without long wires, ultimately saving on design costs (especially for retrofit update projects).
The device can be configured and put into service using the Relco proprietary app.

Aura S LED 1 anello
Up & Down





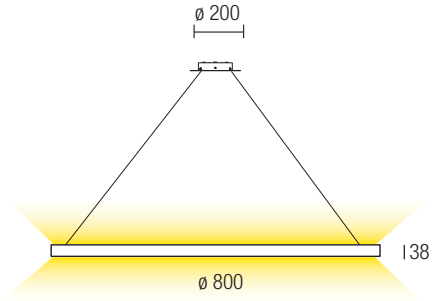

AURA S 40 **Up & Down**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	762001-3KB	762001-3KBDA
	762001-3KN	762001-3KNDA
	762001-3KG	762001-3KGDA
	762001-3KO	762001-3KODA
	762001-3KBR	762001-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x20W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x1000Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	1,5
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 60 **Up & Down**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	772001-3KB	772001-3KBDA
	772001-3KN	772001-3KNDA
	772001-3KG	772001-3KGDA
	772001-3KO	772001-3KODA
	772001-3KBR	772001-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x30W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x1500Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	2,25
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 80 **Up & Down**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	772002-3KB	772002-3KBDA
	772002-3KN	772002-3KNDA
	772002-3KG	772002-3KGDA
	772002-3KO	772002-3KODA
	772002-3KBR	772002-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x30W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x1500Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	3,0
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Aura S LED 1 anello
Up & Down

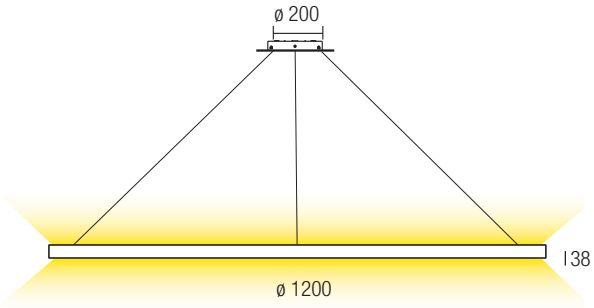

Aura Ø800, Ø1200 con possibilità di accensioni separate.

Nuove versioni biemissione più performanti complete di driver e moduli LED ad alta efficenza, posono utilizzare accensioni separate per emissione indiretta verso l'alto, diretta verso il basso oppure in entrambe le direzioni. La sorgente luminosa è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza la percezione dell'abbagliamento.

Aura Ø800, Ø1200 with the possibility of separate ignitions.

New, more performing dual-emission versions complete with high-efficiency LED drivers and modules can use separate switching for indirect emission upwards, direct downwards or in both directions. The light source is positioned so as to obtain a discreet and effective light without the perception of glare.

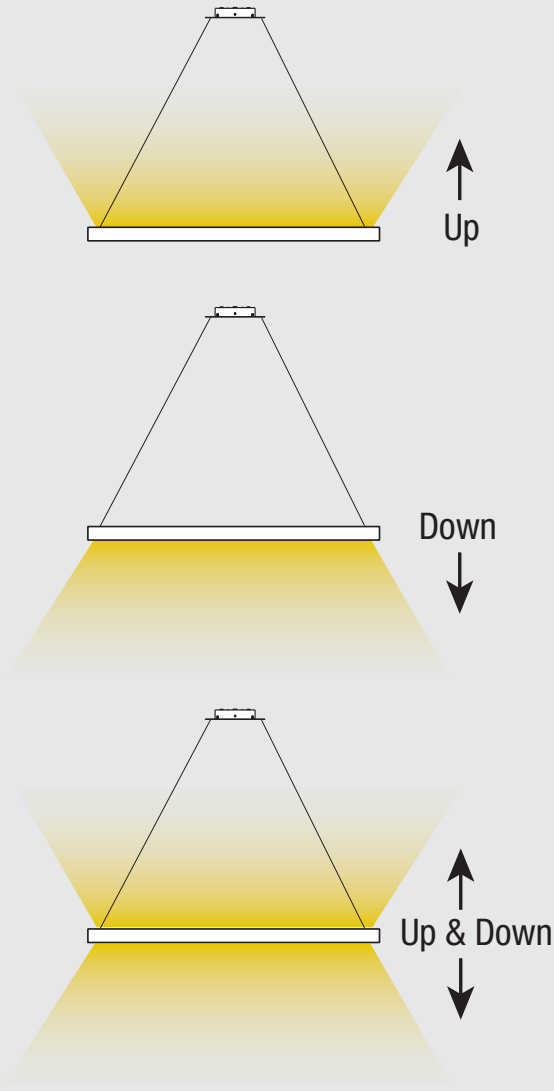

AURA S 120 **Up & Down**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	772003-3KB	772003-3KBDA
	772003-3KN	772003-3KNDA
	772003-3KG	772003-3KGDA
	772003-3KO	772003-3KODA
	772003-3KBR	772003-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x40W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x2000Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	3,75
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Ottica diffondente
Diffusing optics



LED Aura: Ristorante Itinerario - Milano

Aura S LED 2, 3 anelli
Up & Down

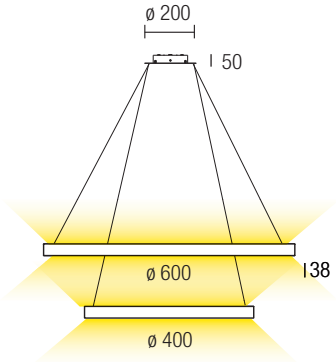

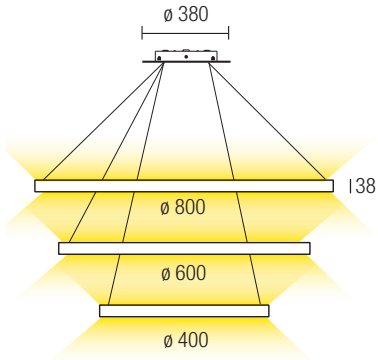

Aura S LED 4 anelli
Down

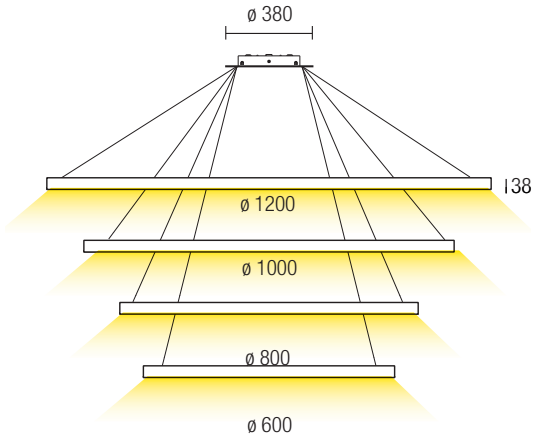

AURA S 40-60 **Up & Down**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	782002-3KB	782002-3KBDA
	782001-3KN	782001-3KNDA
	782001-3KG	782001-3KGDA
	782001-3KO	782001-3KODA
	782001-3KBR	782001-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x50W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x2500Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	3,75
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 40-60-80 **Up & Down**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	802002-3KB	802002-3KBDA
	802001-3KN	802001-3KNDA
	802001-3KG	802001-3KGDA
	802001-3KO	802001-3KODA
	802001-3KBR	802001-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x80W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x4000Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	6,75
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 60-80-100-120 **Down**

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	822002-3KB	822002-3KBDA
	822001-3KN	822001-3KNDA
	822001-3KG	822001-3KGDA
	822001-3KO	822001-3KODA
	822001-3KBR	822001-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	230W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	11.500Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	8,0
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

In pochi minuti...
una pelle senza tempo
30%

Aura S LED Verticale 1 anello





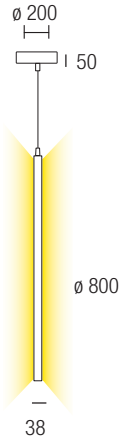

AURA S Verticale 40

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7620VE-3KB	7620VE-3KBDA
	7620VE-3KN	7620VE-3KNDA
	7620VE-3KG	7620VE-3KGDA
	7620VE-3KO	7620VE-3KODA
	7620VE-3KBR	7620VE-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x20W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x1000Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	1,5
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S Verticale 60

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7720VE-3KB	7720VE-3KBDA
	7720VE-3KN	7720VE-3KNDA
	7720VE-3KG	7720VE-3KGDA
	7720VE-3KO	7720VE-3KODA
	7720VE-3KBR	7720VE-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x30W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x1500Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	2,25
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S Verticale 80

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7722VE-3KB	7722VE-3KBDA
	7722VE-3KN	7722VE-3KNDA
	7722VE-3KG	7722VE-3KGDA
	7722VE-3KO	7722VE-3KODA
	7722VE-3KBR	7722VE-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x30W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x1500Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	3,0
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

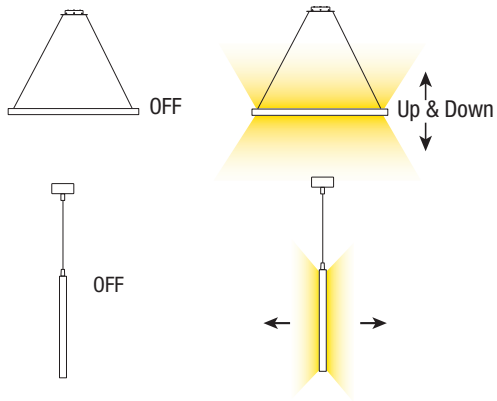

Accensione singola con impianto tradizionale
Single ignition with traditional system

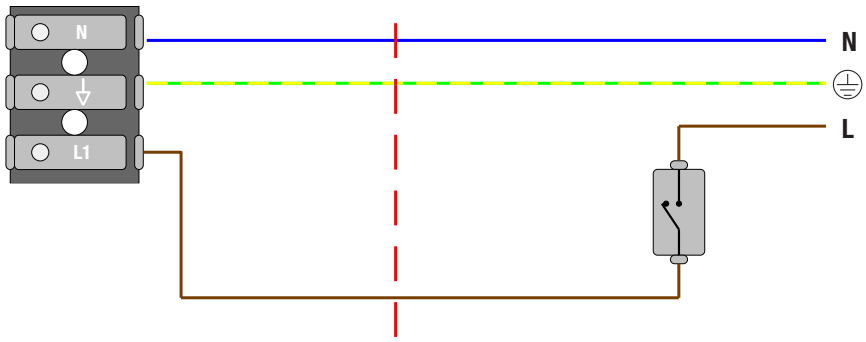

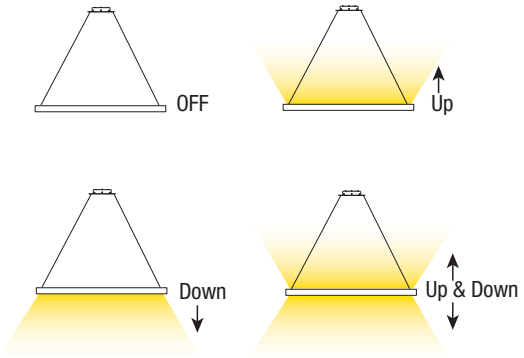

Accensione indipendente, impianto tradizionale + un filo Ø800, Ø1200.
Independent ignition, traditional system + one wire Aura Ø800, Ø1200 and two rings (Ø400 + Ø600).

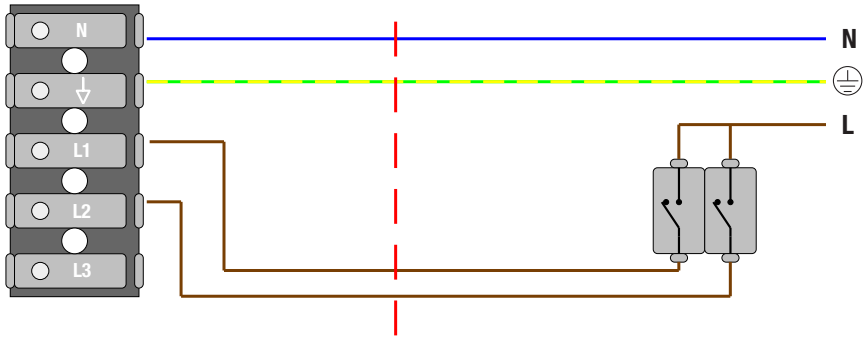

Dimmerabile DALI
Dimmable DALI

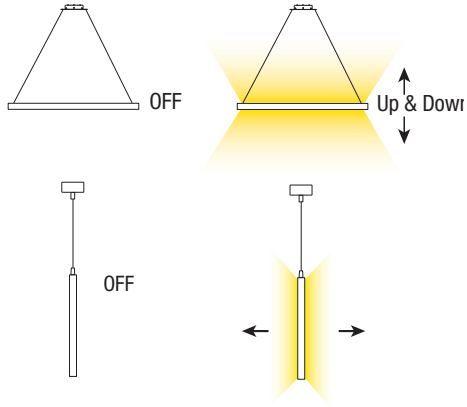

Regolazione Dali, impianto tradizionale + due fili
Dali regulation, traditional system + two wires

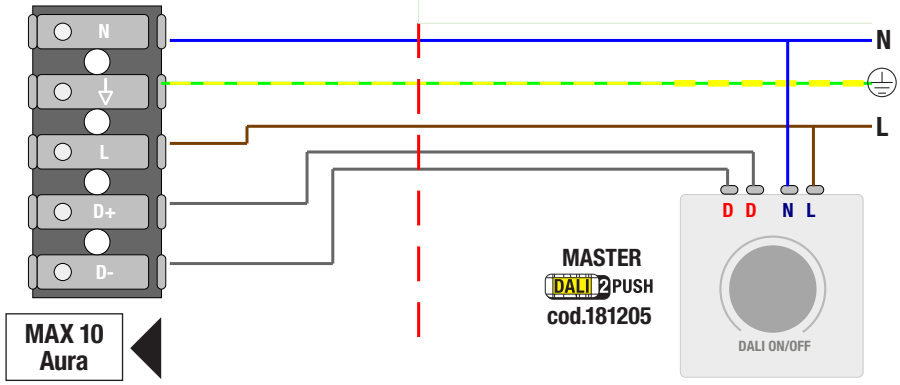

Dimmerabile PUSH
Dimmable PUSH

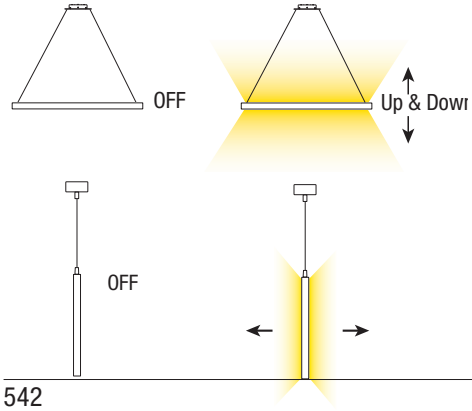

Regolazione a pulsante con driver Dali, impianto tradizionale + un filo
Push button adjustment with Dali driver, traditional system + one wire

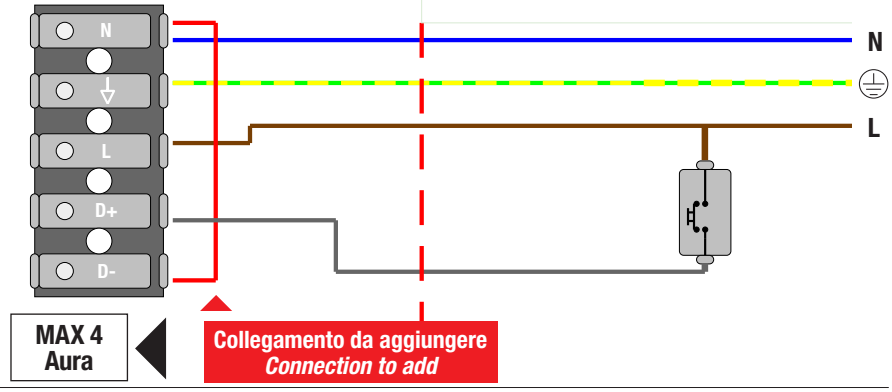

Aura S LED 3 anelli
MultiAura

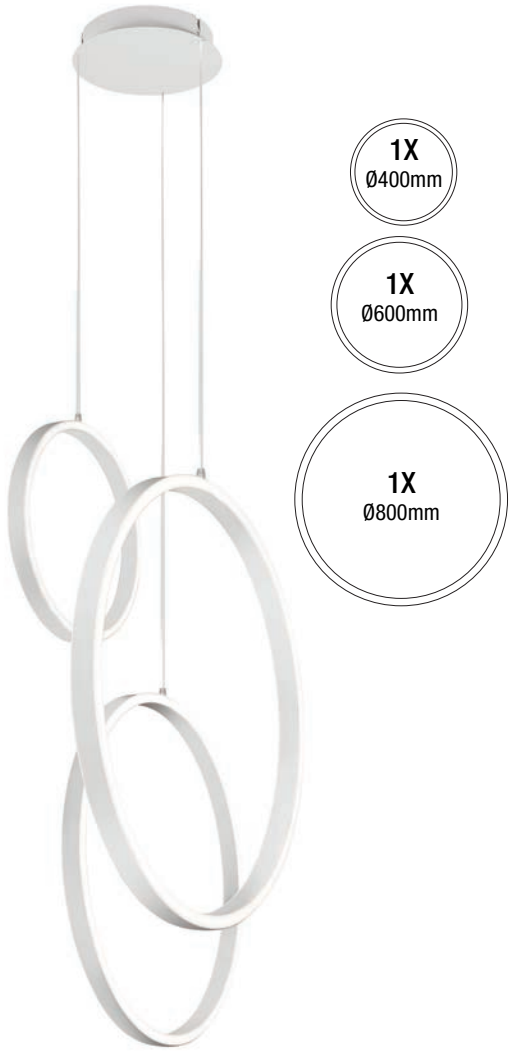

MULTIAURA S Verticale 3X40

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7620ML-3KB	7620ML-3KBDA
	7620ML-3KN	7620ML-3KNDA
	7620ML-3KG	7620ML-3KGDA
	7620ML-3KO	7620ML-3KODA
	7620ML-3KBR	7620ML-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x60W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x3000Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	6,1
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

MULTIAURA S Verticale 2X40 - 1X60

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7720ML-3KB	7720ML-3KBDA
	7720ML-3KN	7720ML-3KNDA
	7720ML-3KG	7720ML-3KGDA
	7720ML-3KO	7720ML-3KODA
	7720ML-3KBR	7720ML-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x70W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x3500Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	6,4
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

MULTIAURA S Verticale 1X40-1X60-1X80

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7722ML-3KB	7722ML-3KBDA
	7722ML-3KN	7722ML-3KNDA
	7722ML-3KG	7722ML-3KGDA
	7722ML-3KO	7722ML-3KODA
	7722ML-3KBR	7722ML-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x80W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x4000Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	7
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Aura W





AURA W 40

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	8020AP-3KB	8020AP-3KBDA
	8020AP-3KN	8020AP-3KNDA
	8020AP-3KG	8020AP-3KGDA
	8020AP-3KO	8020AP-3KODA
	8020AP-3KBR	8020AP-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x20W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x1000Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	1,5
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA W 60

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	8120AP-3KB	8120AP-3KBDA
	8120AP-3KN	8120AP-3KNDA
	8120AP-3KG	8120AP-3KGDA
	8120AP-3KO	8120AP-3KODA
	8120AP-3KBR	8120AP-3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x30W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x1500Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	2,25
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Aura Track Verticale 1 anello





AURA Track verticale 40

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7620VTR-3KB	7620VTR-3KBDA
	7620VTR-3KN	7620VTR-3KNDA
	7620VTR-3KG	7620VTR-3KGDA
	7620VTR-3KO	7620VTR-3KODA
	7620VTR-3KBR	7620VTR3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x20W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x1000Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	1,5
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA Track verticale 60

	ON -OFF	DALI 2 PUSH
	7720VTR-3KB	7720VTR-3KBDA
	7720VTR-3KN	7720VTR-3KNDA
	7720VTR-3KG	7720VTR-3KGDA
	7720VTR-3KO	7720VTR-3KODA
	7720VTR-3KBR	7720VTR3KBRDA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x30W
Temperatura di colore Color temperature	**3000K** 2700K-4000K ON DEMAND
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2x1500Lm (50lm/W)
Peso kg weight kg	2,25
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Pendel Serie

Cavo in pvc da ordinare separatamente, rivestito textile 2x0,75mm2 H03VV lunghezza 5 metri.

PVC cable to be ordered separately, textile coating 2x0.75mm2 H03VV, 5 meters long.

Color	H mm	Code
Oro Gold	5000	25.330
Cromo Chrome	5000	25.345

LED inside

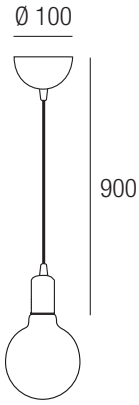







LED inside

Pendelglobo inox

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Trasparente Transparent

Code	ø mm
555287.KIT	125
555338.KIT	95

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm

IK07 IP20 S+L

220-240V 50/60Hz

LED inside

Pendelglobo inox

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Trasparente Transparent
	Cromo Chrome

Code	ø mm
555375.KIT	125
555348.KIT	95

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm

IK07 IP20 S+L

220-240V 50/60Hz

LED inside

Pendelglobo Antico

Color	Diffusor
Oro Gold	Trasparente Transparent
	Vintage Vintage

Code	ø mm
557216-VT	125
557217-VT	95

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm

IK07 IP20 S+L

220-240V 50/60Hz

LED inside

Pendelglobo Vintage

Color	Diffusor
Oro Gold	Trasparente Transparent
	Vintage Vintage

Code	ø mm
555349.KIT	125
555349/S.KIT	95

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm

IK07 IP20 S+L

220-240V 50/60Hz

Accessorio rosone rettangolare
2 o 3 fori a richiesta

Rectangular ceiling rose
Accessory 2 or 3 holes on request

Color		
	Oro Gold	CUSTOM
	Cromo Chrome	CUSTOM

Accessori rosone multiplo per Zero - Forma - Pendel
Accessories multiple ceiling rose for models Zero - Forma - Pendel

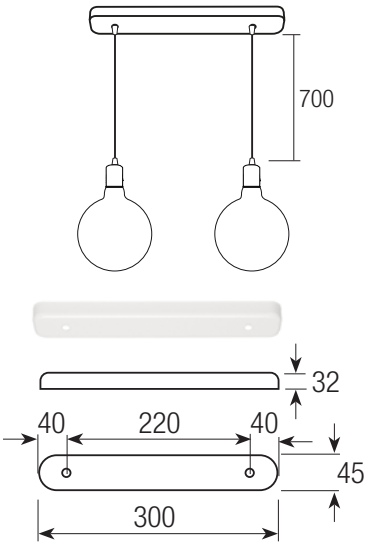

ROSONE RETTANGOLARE 2 FORI
2-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE

Color		Code
	Bianco White	ROS/RET/2/B
	Nero Black	ROS/RET/2/N

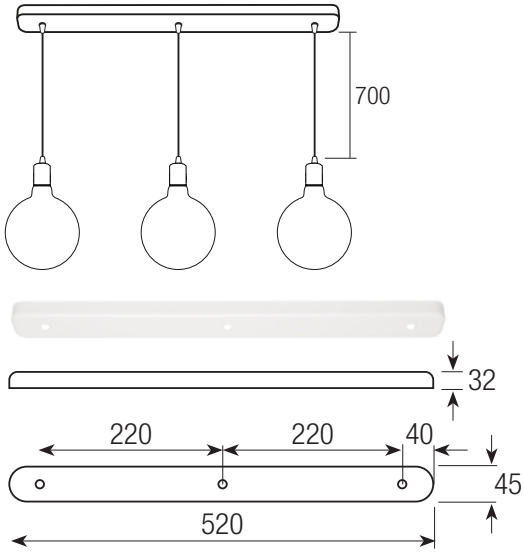

ROSONE RETTANGOLARE 3 FORI
3-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE

Color		Code
	Bianco White	ROS/RET/3/B
	Nero Black	ROS/RET/3/N

LED Zero - Mario

LED Zero con accessorio ROS/TON/4/B
Zero LED with ROS/TON/4/B accessory

LED inside



LED ZERO 20

SL374/WH

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	20W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	1400Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

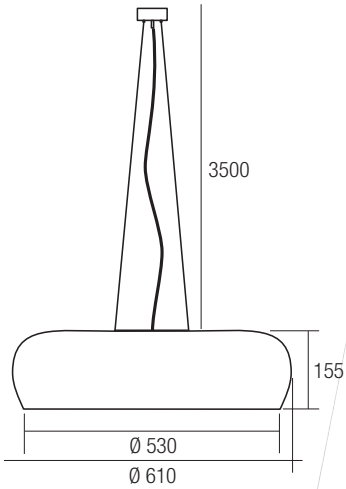

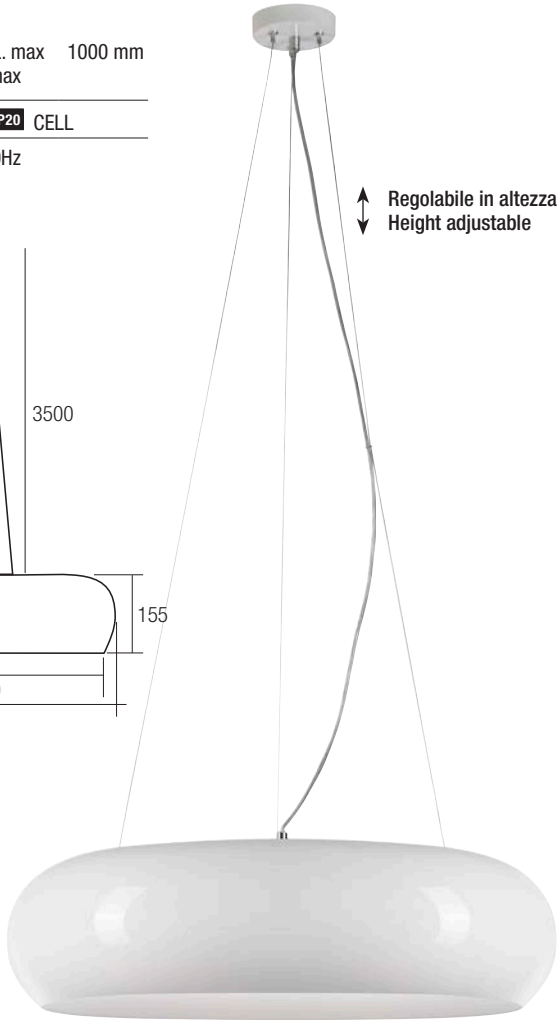





LED ZERO 5

SL372/WH

SL372/BL

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	850Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

LED ZERO 10

SL373/WH

SL373/BL

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	10W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	1200Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	100 0mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

not included

MARIO - PMMA

Color	Diffusor
Bianco White	Plexiglass bianco White plexiglass

Code

260004

Sorgente Source	E27
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3500 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Glicine S

Non incluso
Not included

Glicine S

Color Cromo / Chrome

Diffusor Trasparente / Transparent

Code
R-9098-14CL

Sorgente / Source: 12X G9

IK07 IP20 S

Glicine S

Color Cromo / Chrome

Diffusor Fumè / Smoked

Code
R-9098-14FUME

Sorgente / Source: 12X G9

IK07 IP20 S

Ibisco S - Calla S

Non incluso
Not included

620
1500
20
Ø 550

Ibisco S

Color Cromo Chrome

Diffusor Bianco White

Code
R-9435

Sorgente Source 1X E27

IK07 IP20 S

1500
45
Ø 450

Orchidea S

Color Oro Gold

Diffusor Bianco White

Code
R-9330

Sorgente Source 1X E27

IK07 IP20 S

1500
28
Ø 500

Calla S

Color Nero Black

Diffusor Nero Black

Code
R-9336

Sorgente Source 4X E27

IK07 IP20 S

Gerbera S - Hemisphere S

Non incluso
Not included

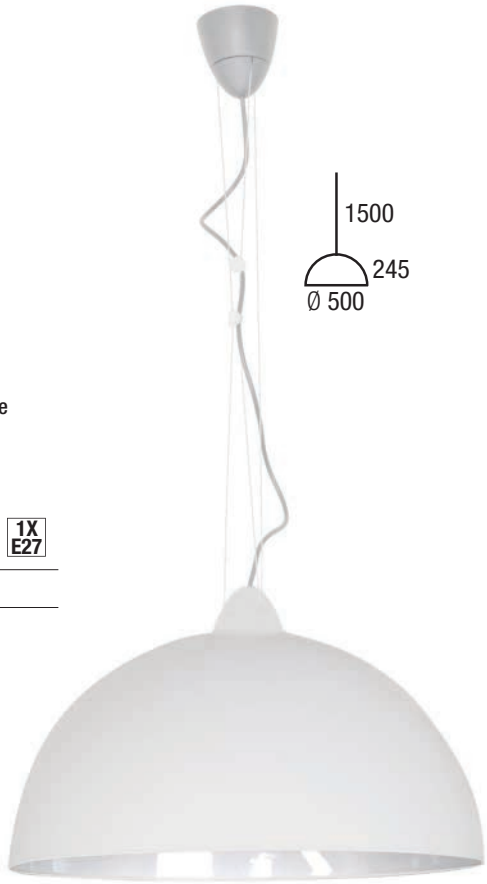

Hemisphere S

Color
Opale
Opal

Diffusor
Opale
Opal

Code
R-SD9652-W

Sorgente
Source
1X E27

IK07 IP20 S

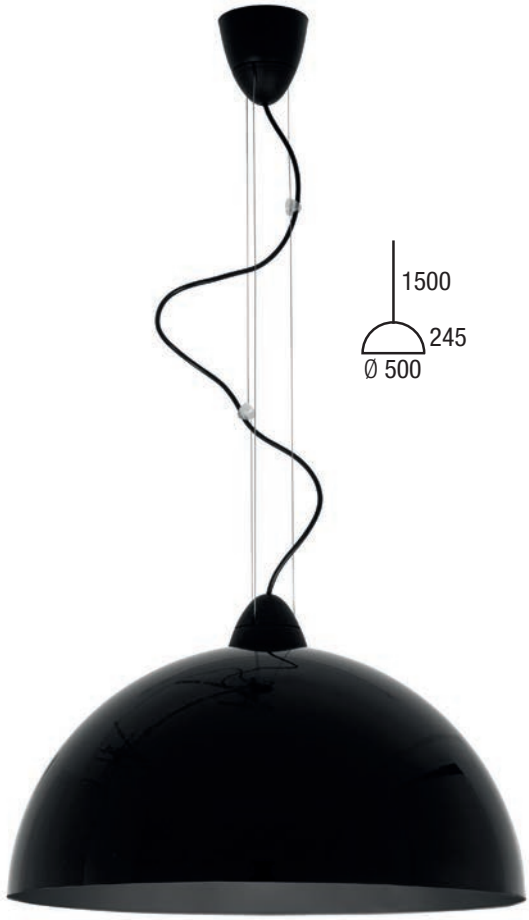

Hemisphere S

Color
Nero
Black

Diffusor
Nero
Black

Code
R-SD9652-B

Sorgente
Source
1X E27

IK07 IP20 S

Gerbera S

Color
Nero
Black

Diffusor
Opale
Opal

Code
R-9280-6BK

Sorgente
Source
6X E27

IK07 IP20 S

Agave C - Diphylleia S

Non incluso
Not included

agave C

Color
Oro
Gold

Diffusor
Trasparente
Transparent

Code
R-9067-6

Sorgente
Source
6X G9

IK07 IP20 S

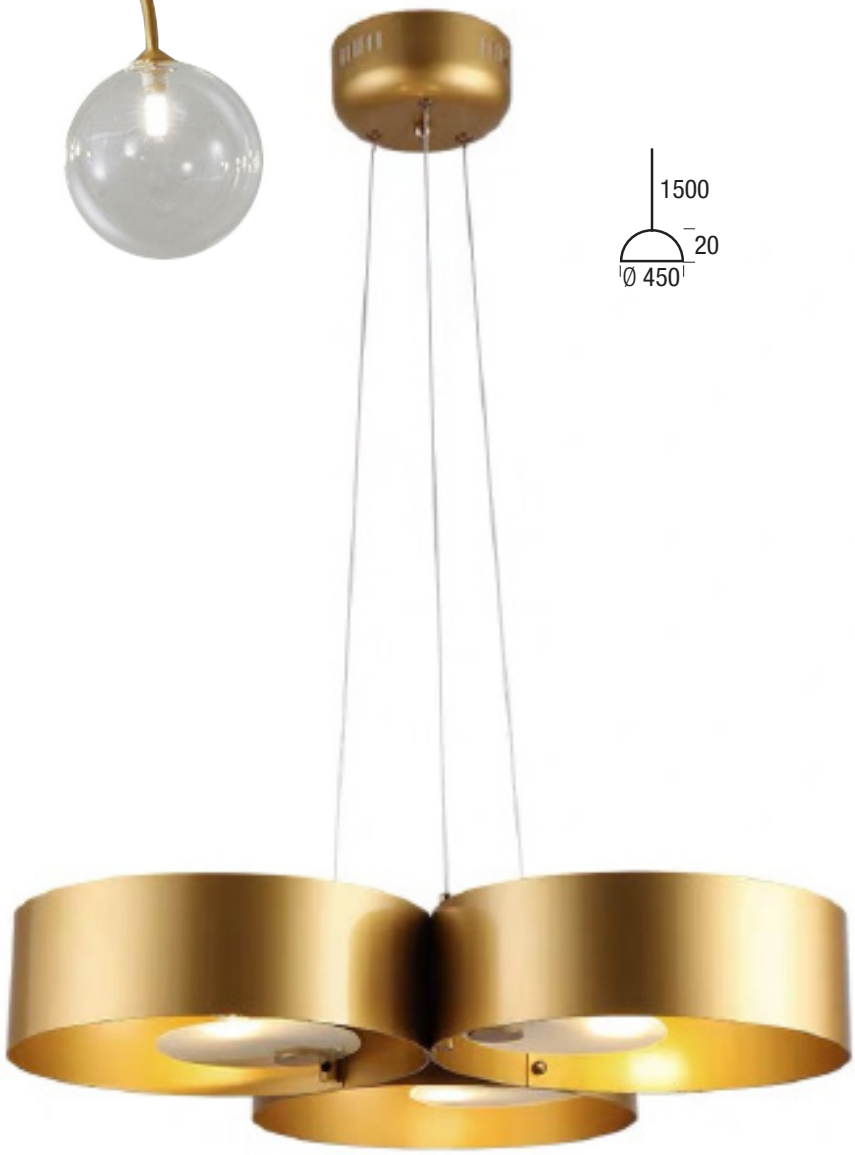

Diphylleia S

Color
Oro
Gold

Diffusor
Opale
Opal

Code
R-9317

Sorgente
Source
3X G9

Girasole

Colore disponibile di serie
Color available as standard

Nero
Black

Colore a richiesta
Color on request

Bianco
White

Girasole plafone

Non incluso
Not included

Una curva caratterizza questa serie di lampade in coordinato a plafone, parete, piantna e tavolo, prodotte in metallo dallo stile industral chic disponibili nella finitura nero.
Sorgenti luminose non comprese.

A curve characterizes this series of coordinated ceiling, wall, floor and table lamps, produced in metal with an industrial chic style available in a black finish.
Light sources not included.

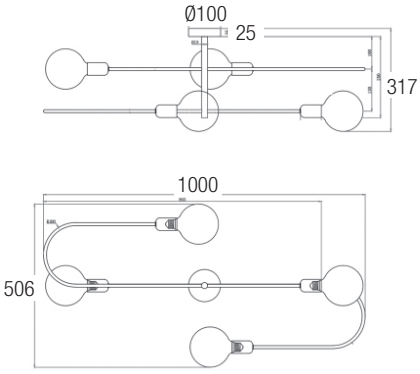

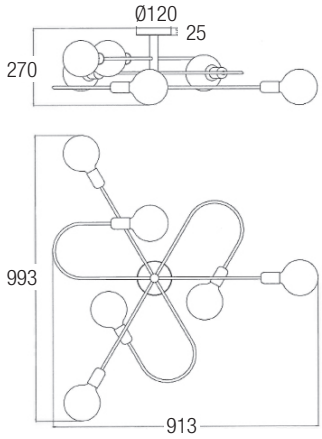

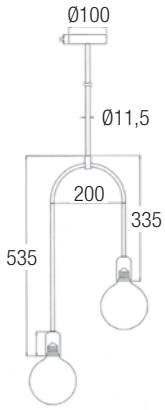

Girasole Plafone 4

Color

Nero
Black

Code

R-SD9651-C4

Sorgente
Source
4X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Girasole Plafone 6

Color

Nero
Black

Code

R-SD9651-C6

Sorgente
Source
6X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Girasole Plafone 2

Color

Nero
Black

Code

R-SD9651-S2

Sorgente
Source
2X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Girasole piantana, tavolo, applique

Non incluso
Not included

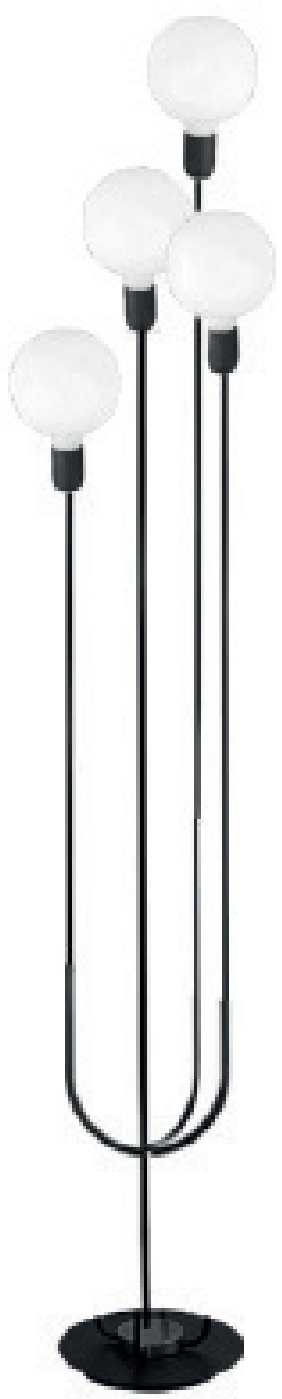

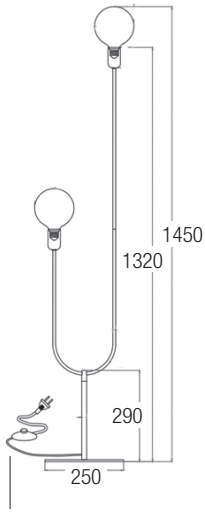





Girasole Piantana 4

Color

Nero
Black

Code

R-SD9651-F4

Sorgente
Source

4X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Girasole Tavolo 2

Color

Nero
Black

Code

R-SD9651-T2

Sorgente
Source

2X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Girasole Applique 2

Color

Nero
Black

Code

R-SD9651-W2

Sorgente
Source

2X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Flex applique, Lisianthus W

Nicht enthalten
Non inclus

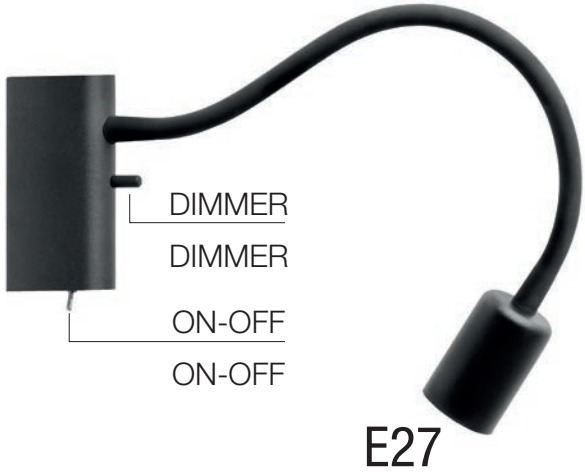

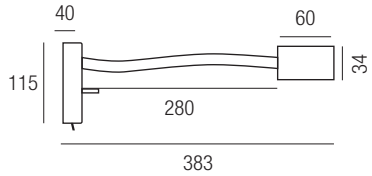







Faretto da parete orientabile, con braccio snodato e direzionale. Lampade da interni, ideali come testaletto e per creare effetti luminosi decorativi. Corpo in acciaio verniciato con tubo protettivo plastico nero, sorgente luminosa non compresa.

Adjustable wall spotlight, with articulated and directable arm. Indoor lamps, ideal for headboards and for creating decorative light effects.
LED source and power supply included, with switch. Body in painted steel with protec-tive black plastic tube, light source not included.

FLEX applique Black

Color	Code
Nero Black	9768

Sorgente
Source: E27

Lunghezza stelo L. max
stem length L. max: 510 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Baby

Color	Cod.
Cromo Chrome	150004
Oro Gold	150005
Rame Copper	150006

Sorgente
Source: E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

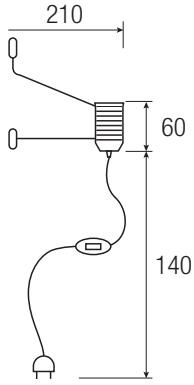

Giacinto - Ego - Baby

Non incluso
Not included

Giacinto

Color	Code
Bianco White	4010/50/N
Nero Black	4010/50/NN
Grigio Grey	4010/50/NG

Per i colori Nero e Grigio tempo di consegna 30gg.
For Black and Gray colors delivery time 30 days.

Sorgente / Source: Non inclusa / *Not included* — 2X R7S

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

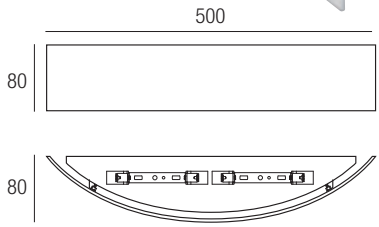

Ego 15



Ego 25



Lampade da soffitto e da parete, semplici e moderne, dal design piacevole. Emettono una luce diffusa e sono adatte ad ambienti domestici e per illuminare corridoi e sale di attesa.
Sorgenti luminose non comprese.

Ceiling and wall lamps, simple and modern, with a pleasant design. They emit a diffused light and are suitable for domestic environments and for illuminating corridors and waiting rooms.
Light sources not included.

Ego 15

Color: Bianco / White

Code			Euro cad.
32200		Ego 15	15,00

Sorgente / Source — E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Ego 25

Color: Bianco / White; G Grigio / Grey

Code			Euro cad.
32210		Ego 25	25,00
32211	G	Ego 25	25,00

Sorgente / Source — E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Buddleja T, Lavanda T, Monkshood

400
Ø 190

- **metallo**
- ***metal***

Non incluso
Not included

LED inside

Buddleja T

Color	Diffusor	Code
Cromo Chrome	Bianco White	R-SD9456TCH

Sorgente
Source

1X E27

IK07 IP20 S

- **metallo**
- ***metal***

- **Ottone**
- ***Brass***

Ø 120
140
80

Monkshood T

Color	Diffusor
Ottone Brass	Ottone Brass

Code
R-901

Sorgente
Source

1X E14

IK07 IP20 S

Ø 300
450

lavanda T

Color	Diffusor	Code
Bianco White	Bianco White	R-9305TWH
Nero Black	Nero Black	R-9305TBK

Sorgente
Source

2X E27

IK07 IP20 S

Nandina F, Arcobaleno F
Aloe F

Non incluso
Not included

ALTEZZA REGOLABILE
ADJUSTABLE HEIGHT

1800mm
2100mm

- **metallo**
- ***metal***

Ø 380
1600

Nandina F

Color: Nero / Black

Diffusor: Nero / Black

Code
R-9474F

Sorgente / Source: 3X E27

IK07 IP20 S

- **metallo**
- ***metal***

Ø 220
1500

Aloe F

Color: Nero / Black

Diffusor: Nero / Black

Code
R-901

Sorgente / Source: 1X E14

IK07 IP20 S

- **metallo**
- ***metal***

min.1400
max 1800
Ø 270
min.1800
max 2100
Ø 380

Arcobaleno F

Color: Nero / Black

Diffusor: Nikel / Nikel

Code
R-908

Sorgente / Source: 1X E27

IK07 IP20 S

Smart LED, LED Pothos F
LED Alocasia

Non incluso
Not included

LED inside

- **alluminio e ABS**
- ***aluminum and ABS***

Smart LED

Color	Code
Nero / Black	8358

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	8W
Temperatura di colore / Color temperature	4000K
Flusso luminoso / Lighting output	400Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Smart Led, corpo in alluminio, ABS.
- Porta USB per ricaricare i telefoni cellulari
- Interruttore tattile con funzione dimmer
- temperatura colore 4000K

Smart Led, body in aluminium, ABS.
- USB port to charge mobile phones
- Touch switch with dimming function
- colour temperature 4000K

LED inside

- **metallo**
- ***metal***

Dimmerabile
Dimmable

LED Pothos F

Color	Code
Nero / Black	R-904

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	**6,5W**
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	732Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LAMPADA RICARICABILE
RECHARGEABLE LAMP

ACCENSIONE 3 STEP
3 STEP IGNITION

- **Base in porcellana**
- ***Porcelain base***



LED inside

LED Alocasia

Color	Diffusor	Code
Sabbia / Sand	Bianco / White	R-903

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	**1,5W**
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	150Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Serie LED Battery

Senza fili, la porti...
..ovunque vuoi tu!

Accessorio a richiesta:
adattatore USB a 10 porte
Accessory on request:
10 port USB adapter

Imput: AC 100-240V
Output: 50/60Hz DC 5V 8A (max.)
Cable lenght: 120cm
Cod. USB10P

Portatile non necessita di prese di corrente grazie alla batteria ricaricabile può essere messa ovunque tu decida, con luce soft per momenti rilassanti, ottime per ambienti all'aperto, terrazzi o giardini, grazie all'alto grado IP.

Portable and rechargeable, it can be placed wherever you decide, with soft light for relaxing moments, excellent for outdoor environments, terraces or gardens thanks to the high IP rating.

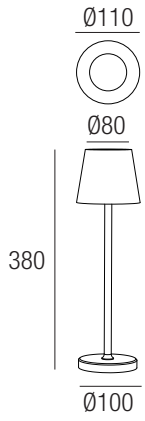

LED Po IP54

Color	Code
Bianco / White	PO-W-3W
Nero / Black	PO-BK-3W

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	3W
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	136Lm

IK07 IP54 CELL

Batteria ioni di litio - Lithium-ion battery



Gancio con cavo 60cm
Hook with cable 60cm

Staffa a parete
Wall bracket

LED Tevere lanterna

Color	Code
Bianco / White	TEVERE-W-3W

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	3W
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	143Lm

IK07 IP54 CELL

Batteria ioni di litio - Lithium-ion battery

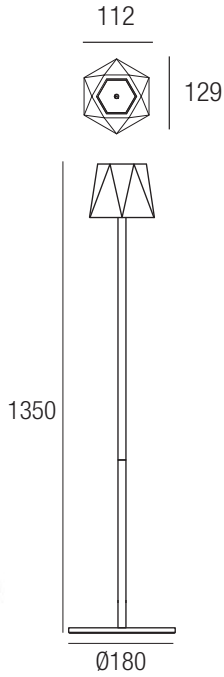

LED Reno Piantana

Color	Code
Bianco / White	RENO-P-W-3W

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	3W
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	136Lm

IK07 IP54 CELL

Batteria ioni di litio - Lithium-ion battery

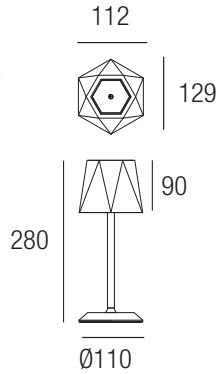

LED Reno tavolo

Color	Code
Bianco / White	RENO-W-3W

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	3W
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	136Lm

IK07 IP54 CELL

Batteria ioni di litio - Lithium-ion battery

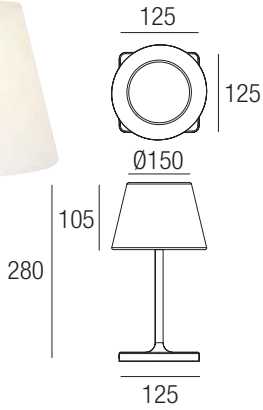

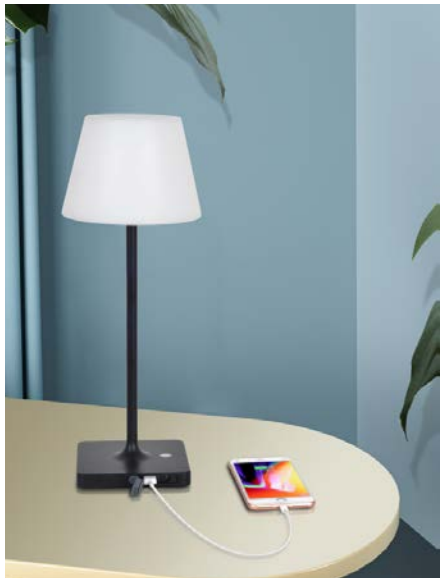

LED Piave

Color	Code
Bianco / White	PIAVE-W-3W

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	2W
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	170Lm

IK07 IP54 CELL

A batteria - Battery

Vetro palla S
Vetro/Glass

Non incluso
Not included

Sospensioni in vetro per una luce diffusa per applicazioni da interno con diffusore in vetro trasparente, Ambra, cromo scuro, azzurrato e fumè rigato e rosone in tinta e cavo intrecciato.
Sorgenti luminose non comprese.
Glass suspensions for diffused light for indoor applications with diffuser in transparent, amber, dark chrome, blued and striped smoked glass and matching rosette and braided cable.
Light sources not included.

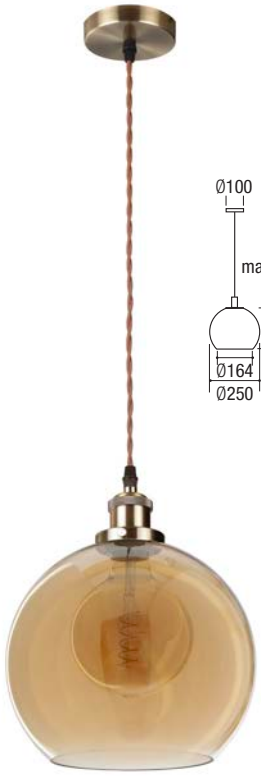

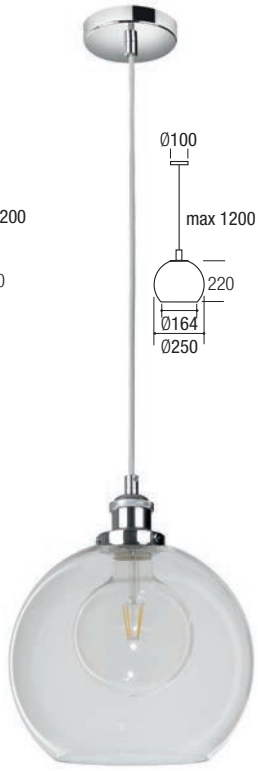

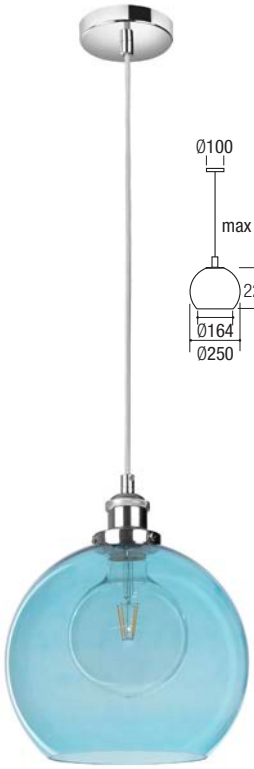

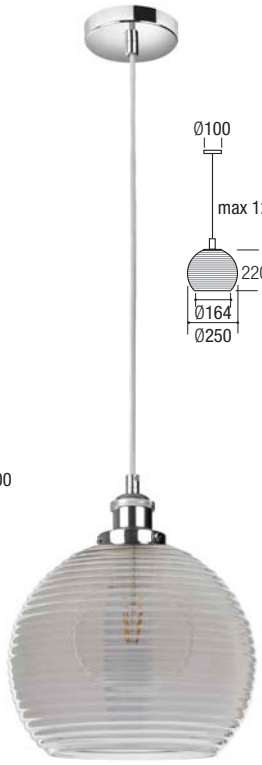

Vetro palla Ambra

Color: Rame / Copper
Diffusor: Ambra / Amber

Code
R-GY3104AM

Sorgente / Source: 1X E27

IK07 IP20 S

Vetro palla Trasparente

Color: Cromo / Chrome
Diffusor: Trasparente / Transparent

Code
R-GY3104PTL

Sorgente / Source: 1X E27

IK07 IP20 S

Vetro palla Dark Crome

Color: Nero / Black
Diffusor: Cromo scuro / Dark Chrome

Code
R-GY3104SM

Sorgente / Source: 1X E27

IK07 IP20 S

Vetro palla Sky blu

Color: Cromo / Chrome
Diffusor: Azzurro / Sky blu

Code
R-GY3104LB

Sorgente / Source: 1X E27

IK07 IP20 S

Vetro palla Fumè rigato

Color: Cromo / Chrome
Diffusor: F Fumè / Smoked

Code
R-GY3152SM

Sorgente / Source: 1X E27

IK07 IP20 S

Jodie S - Glass

Non incluso
Not included

Sospensioni in vetro per luce diffusa adatto per applicazioni da interno con diffusore in vetro incamiciato bianco opale, rosone e aggancio lampada cromo, cavo trasparente, per installazioni singole o multiple tramite l'utilizzo dei rosoni multi lampada da ordinare separatamente.
Sorgenti luminose non comprese.

Glass suspensions for diffused light for indoor applications with opal white cased glass diffuser, chrome ceiling rose and lamp coupling, transparent cable, for single or multiple installations using multi-lamp ceiling rose to be ordered separately.
Light sources not included.

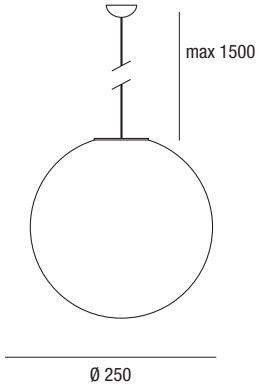

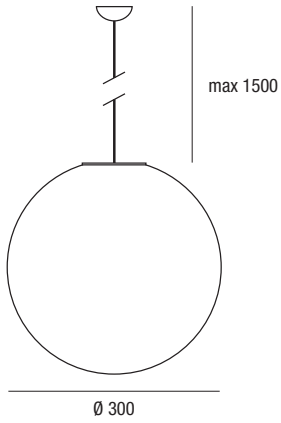

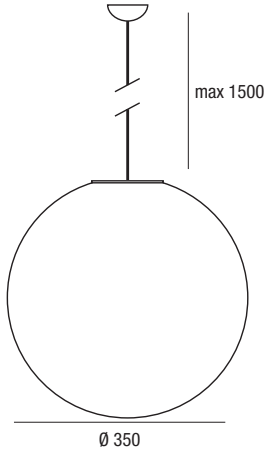

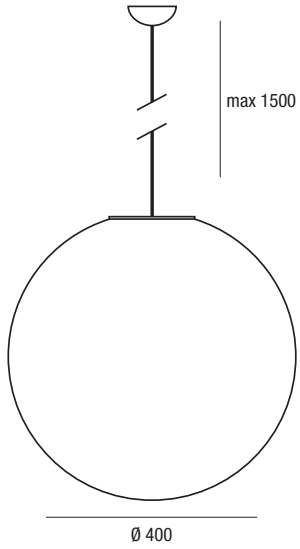

Jodie S25

Color **diffusor**

Cromo / Chrome — Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

R-GY3125CW

Sorgente / Source: E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

Jodie S30

Color **diffusor**

Cromo / Chrome — Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

R-GY3130CW

Sorgente / Source: E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

Jodie S35

Color **diffusor**

Cromo / Chrome — Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

R-GY3135CW

Sorgente / Source: E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

Jodie S40

Color **diffusor**

Cromo / Chrome — Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

R-GY3140CW

Sorgente / Source: E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

KIT multi lampada per Jodie S

Scelta diffusori | ***Diffuser choise***

Dispositivo meccanico per la sospensione multipla, consente di sospendere tre o cinque apparecchi di illuminazione della serie Jodie S.
E' composto da un'attacco meccanico a plafone dotato di serracavi, doppi morsetti di connessione alla rete di alimentazione elettrica per accensioni separate ed una copertura in metallo verniciato.
Non può essere utilizzato per la serie: JERI S - Murano

Mechanical device for multiple suspension, allows you to suspend three or five lighting fixtures from the Jodie S series.
It consists of a mechanical ceiling attachment equipped with cable clamps, double terminals for connection to the mains power supply for separate switching on and a painted metal cover.
Cannot be used for series: JERI S - Murano

Serie Jodie S

Jodie S25 - Ø250mm
Codice *Code*
R-GY3125CW
Peso *Weight*
1 Kg

Jodie S30 - Ø300mm
Codice *Code*
R-GY3130CW
Peso *Weight*
2 Kg

Jodie S35 - - Ø350mm
Codice *Code*
R-GY3135CW
Peso *Weight*
2,5 Kg

Jodie S40 - - Ø400mm
Codice *Code*
R-GY3140CW
Peso *Weight*
3 Kg

Tasselli e viti non compresi. Per l'installazione a soffitto utilizzare tasselli e viti adeguati al peso totale della lampada e alla superficie su cui andrà ancorata.

Plug and screws are not included. *Ceiling installation use plug and screws adapted to the total weight of the lamp and the surface on which will anchored.*

Esempi di installazione per Jodie S Ø250, Ø300 e Ø350

Example of installation for Jodie S Ø250, Ø300 and Ø350

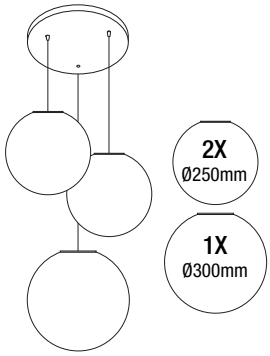

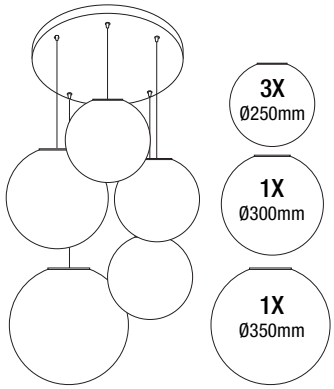

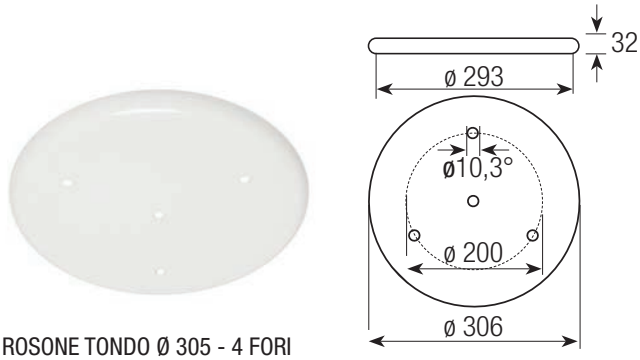

ROSONE TONDO Ø 305 - 4 FORI
ROUND CEILING ROSE Ø 305 - 4 HOLES

Color	Code
Bianco White	ROS/TON/4/B

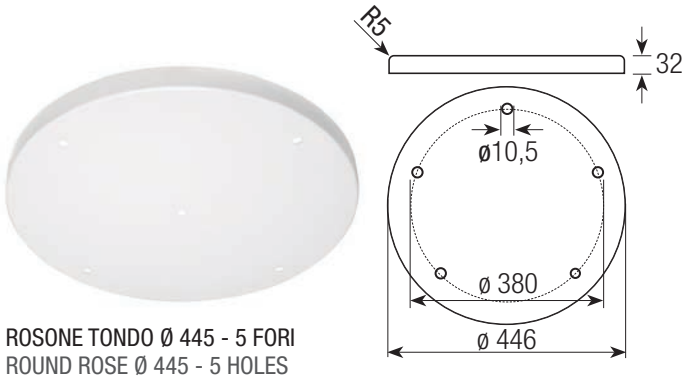

ROSONE TONDO Ø 445 - 5 FORI
ROUND ROSE Ø 445 - 5 HOLES

Color	Code
Bianco White	ROS/TON/5/B

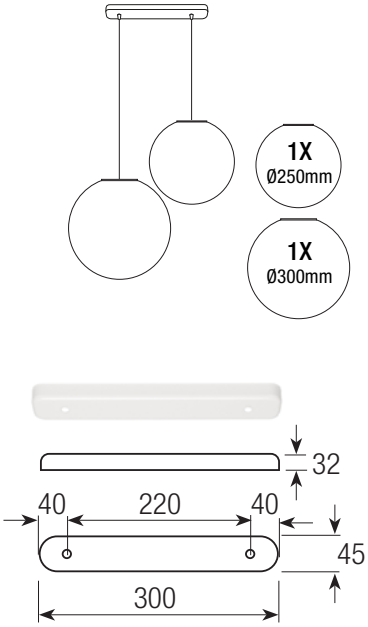

ROSONE RETTANGOLARE 2 FORI
2-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE

Color	Code
Bianco White	ROS/RET/2/B

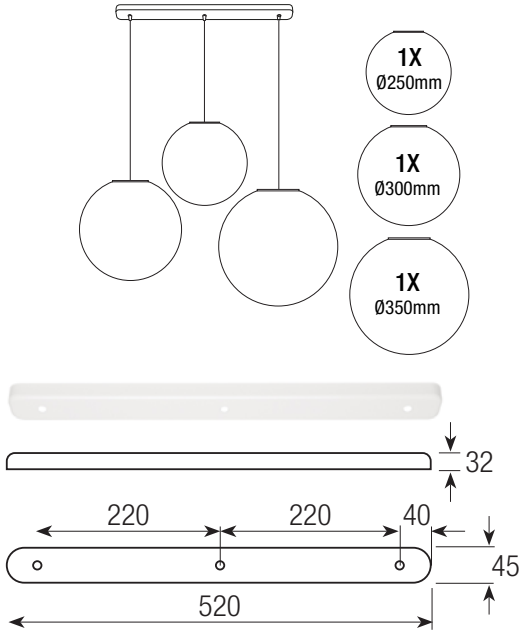

ROSONE RETTANGOLARE 3 FORI
3-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE

Color	Code
Bianco White	ROS/RET/3/B

Jeri S - Glass

OGGETTO REALIZZATO CON VETRO PRODOTTO A MURANO

MADE IN ITALY

Non incluso
Not included

Apparecchi di illuminazione ad applique per una luce diffusa per applicazioni da interno con diffusore in vetro incamiciato bianco opale prodotto mediante lo storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale. La manutenzione ordinaria dell'apparecchio è garantita da un dispositivo meccanico di sgancio del diffusore stesso dalla montatura elettrica.
Sorgenti luminose non comprese.

Wall lighting appliances for a diffused light for interior applications with diffuser made of opal white encased glass produced using the historical Venetian process of glass blowing and manual grind-ing.
Routine maintenance of the appliance is guar-anteed by a mechanical release device of the diffus-er from the electric fitting.
Light sources not included.

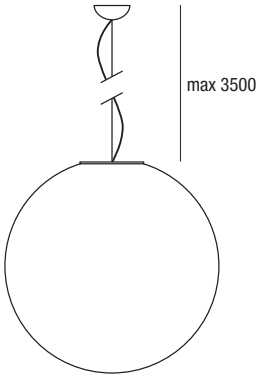

Ø 300

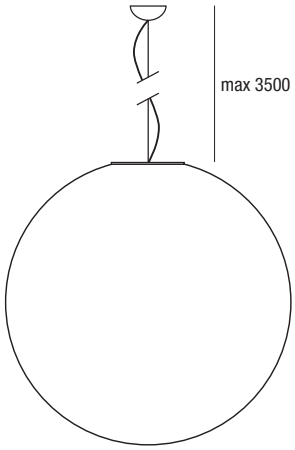

Ø 400

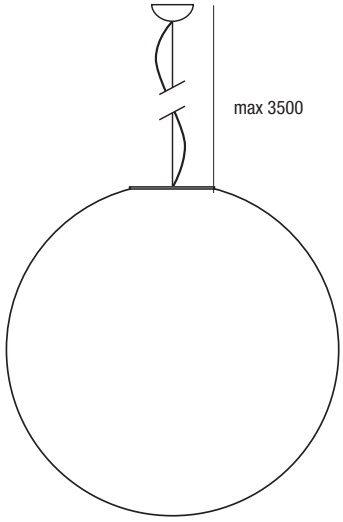

Ø 500

Jery S2

Color **diffusor**

Bianco / White — Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

646/S2

Sorgente / Source — E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

Jery S1

Color **diffusor**

Bianco / White — Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

646/S1

Sorgente / Source — E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

Jery S3

Color **diffusor**

Bianco / White — Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

646/S3

Sorgente / Source — E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

Aki, Cupo

OGGETTO REALIZZATO CON VETRO PRODOTTO A MURANO

MADE IN ITALY

Non incluso
Not included

Applique per una luce diffusa per applicazioni da interno con vetro soffiato triplex lucido e satinato con parti metalliche laccate bianche, prodotto mediante lo storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale, il diffusore è lavorato artigianalmente mediante un sofisticato processo di ricottura e formatura ad alta temperatura.
Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp for diffused light for indoor applications with glossy and satin triplex blown glass with white lacquered metal parts, produced through the historic Venetian production process of mouth blowing and manual grinding, the diffuser is handcrafted through a sophisticated annealing and forming process at high temperature.
Light sources not included.

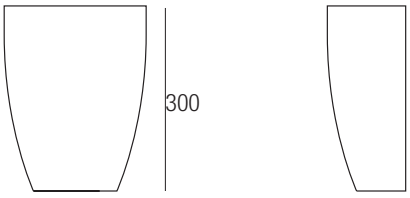

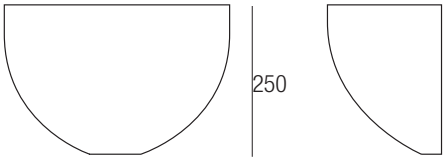

Aki

Color — Bianco / White

diffusor — Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

APAKI300BCS

Sorgente / Source: E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Cupo

Color — Bianco / White

diffusor — Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

APCUPO400BCS

Sorgente / Source: 2X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Font, Ariete quadro

OBJECT MADE WITH GLASS PRODUCT A MURANO
MADE IN ITALY

Non incluso
Not included

Applique per una luce diffusa per applicazioni da interno con vetro soffiato triplex lucido e satinato con parti metalliche laccate bianche, prodotto mediante lo storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale, il diffusore è lavorato artigianalmente mediante un sofisticato processo di ricottura e formatura ad alta temperatura.
Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp for diffused light for indoor applications with glossy and satin triplex blown glass with white lacquered metal parts, produced through the historic Venetian production process of mouth blowing and manual grinding, the diffuser is handcrafted through a sophisticated annealing and forming process at high temperature.
Light sources not included.

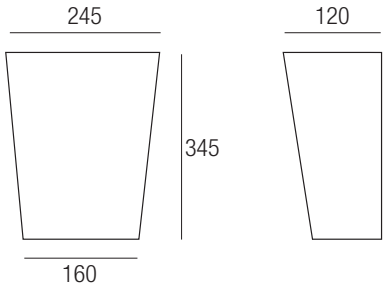

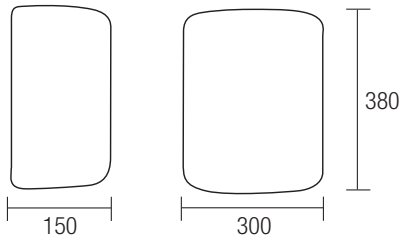

Font

Color	diffusor
Bianco White	Vetro bianco opale Opal white glass

Code

APFONT340BCS

Sorgente
Source — 2X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

ARIETE Quadro

Color	diffusor
Bianco White	Vetro bianco opale Opal white glass

Code

APLND300BCS

Sorgente
Source — 2X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Ariete tondo

Non incluso
Not included

Serie di Lampade a plafone o parete, caratterizzate da una forma morbida e piacevole e con un'ottima diffusione della luce grazie al diffusore in vetro soffiato bianco, con attacco E27 singolo per ARIETE 250 e ARIETE MEZZA SFERA o con attacco E27 doppio per le altre versioni è possibile equipaggiarle di sorgente luminosa a LED (non compresa).

Series of ceiling or wall lamps, featuring a soft and pleasant shape and excellent light diffusion thanks to the white blown glass shade, with single E27 socket for ARIETE 250 and ARIETE MEZZA SFERA or with double E27 holder for the other versions, they may be fitted with LED light source (not included).

OGGETTO REALIZZATO CON VETRO PRODOTTO A MURANO MADE IN ITALY

ARIETE 355 - S

B PLLOW400BCS

O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source 2X E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

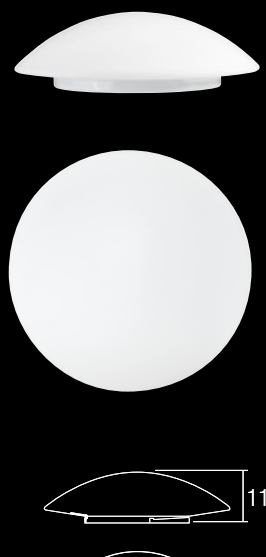

ARIETE 450 - S

B D63614

O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source 2X E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

OGGETTO REALIZZATO CON VETRO PRODOTTO A MURANO MADE IN ITALY

ARIETE 550 - S

B PLLOW550BCS

O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source 3X E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

Vittoria, Fatua

OGGETTO REALIZZATO CON VETRO PRODOTTO A MURANO

MADE IN ITALY



Non incluso
Not included

Vittoria 1



Vittoria 2

Vittoria

Color

Bianco
White

diffusor

Vetro opale
Opal glass

Code	Ø L	H
51304550	320	560
51304750	470	830

Sorgente / Source: 2X E14, 1X E27

Vittoria 1 Ø 470 - 1x1E27 + 2xE14
Vittoria 2 Ø 320 - 1x1E27 + 2xE14

Potenza / Total power: E14 - max 40W, E27 - max 60W

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

LED inside

Fatua RGB 1000 COLORS

Color

Vetro trasparente
Transparent glass

diffusor

Vetro opale
Opal glass



Code

820002

Sorgente / Source: LED

Potenza / Total power: 21W

Temperatura di colore / Color temperature: RGB

Flusso luminoso / Lighting output: 240Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

Specchio LED
Mirror lamps

LED inside

Serie di specchi con lampada a LED incorporata in IP44, retroilluminati con banda sabbiata, accensione e spegnimento tramite pulsante sensoriale a sfioro posto sulla parte frontale dello specchio.
Idonea per applicazioni in zone umide.
Corredato di supporti per il fissaggio, alimentatore posizionato all'interno della struttura e sorgente LED.

Series of mirrors with built-in IP44 LED lamp, backlit with sandblasted band, switching on and off by means of a sensory touch button on the front mirror doors. Suitable for applications in wet areas.
Equipped with supports for fixing, power supply positioned inside the structure and LED source.



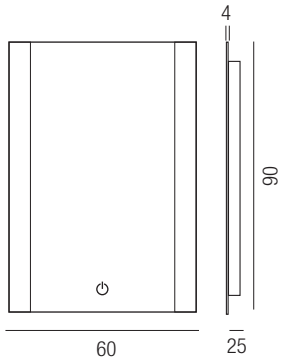

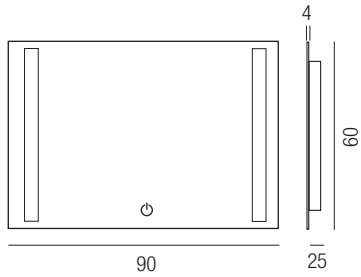

IP 44

Specchio LED ø 65

Color	Diffusor
Specchio Mirror	Vetro satinato satin Glass

Cod.	
M600	3000K
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	15W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	800Lm

CE IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz

IP 44

Specchio LED Verticale

Color	Diffusor
Specchio Mirror	Vetro satinato satin Glass

Cod.	
M401	3000K
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	15W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	800Lm

CE IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz

IP 44

Specchio LED Orizzontale

Color	Diffusor
Specchio Mirror	Vetro satinato satin Glass

Cod.	
M406	3000K
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	15W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	800Lm

CE IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz